



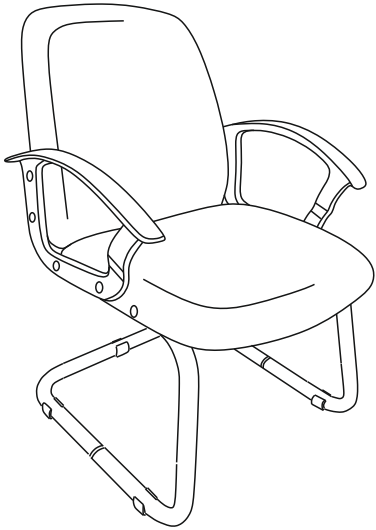
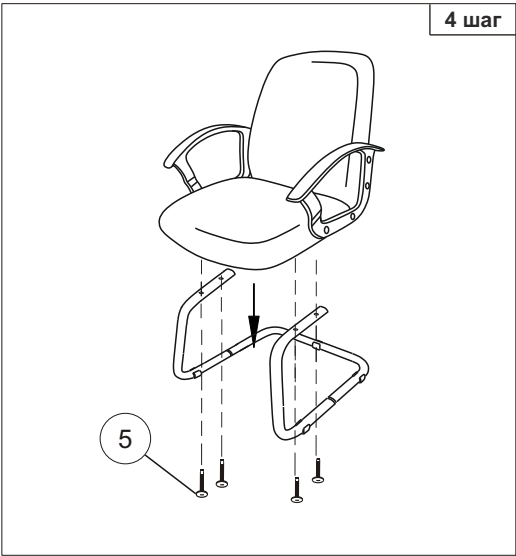
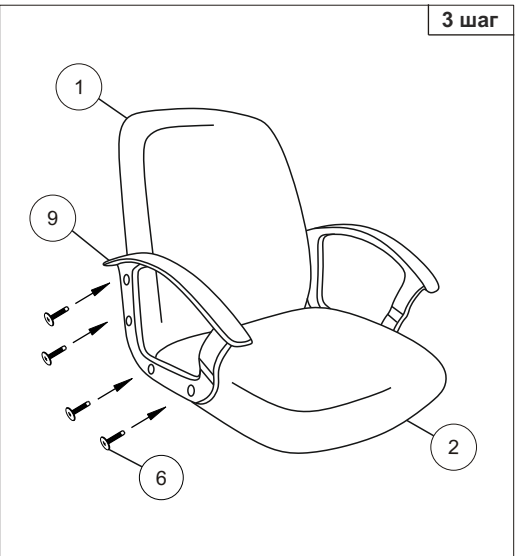


Инструкция по сборке офисного кресла (CH-808-LOW-V/#B)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				 Винт M6x50 мм	 Винт M6x25 мм	 Винт M6x16 мм		
1 шт.	1 шт.	2 шт.	1 шт.	4 шт.	8 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.

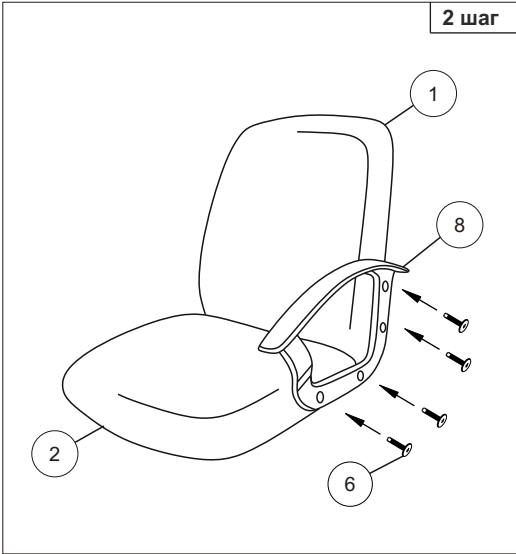

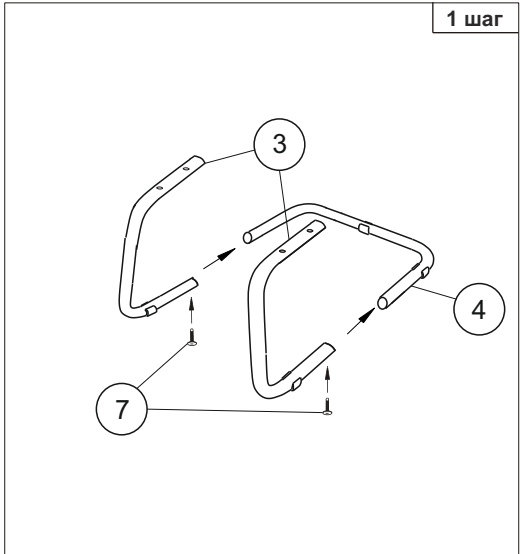

Инструкция по эксплуатации



Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
 - Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
 - При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
 - Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 120 кг;
 - Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
 - Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
 - Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
 - Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испытать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.
- Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии изделия 2 года.

Срок службы изделия 3 года.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АГ03.В.80218

Срок действия с 03.07.2015 по 02.07.2020

Более подробная информация об изделии находится на сайте www.buro.ru